

# Quest Q T H E A T R E I I


## Manuel de l'utilisateur



Félicitations pour avoir choisi les haut-parleurs Quest. Les haut-parleurs Quest ont été conçus pour offrir la meilleure valeur présentement disponible en matière d'haut-parleur de cinéma-maison.

Vos nouvelles enceintes sont simples à installer et vous donneront des années de plaisir d'écoute sans panne. Cependant nous recommandons que vous lisiez soigneusement ce manuel d'utilisation avant l'installation afin de vous familiariser avec le fonctionnement de vos haut-parleurs. Vos haut-parleurs Quest sont couverts par une garantie de 5-ans sur les pièces et la main d'oeuvre et les sous-grave de Ultimate sont couverts par une garantie de 1-an sur les pièces et la main d'oeuvre. Veuillez retenir votre facture d'achat original dans l'événement peu probable que vos haut-parleurs exigent de l'entretien.

# Quest Q T H E A T R E I I Owner's Manual

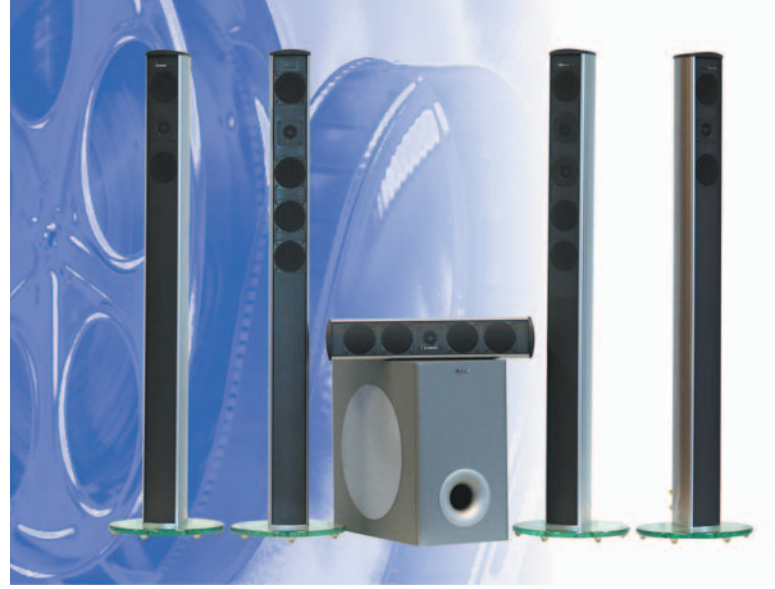

Congratulations for choosing Quest loudspeakers. Quest speakers have been designed to be the best value in loudspeaker technology available for music or home-theatre applications.

Your new Quest speakers are simple to install and will give you many years of trouble free listening. We recommend, that you read through this instruction manual to familiarize yourself with the set up and operation of your loudspeakers. Your Quest loudspeakers are covered by a 5-year parts and labor warranty and the Quest Subwoofers are covered by a 1-year parts and labor warranty. Please retain your bill of sale, as this document will be required in the unlikely event that your loudspeakers need servicing.


## Information de sécurité

- Nous recommandons que le caisson soit débranché du mur pendant les orages de foudre, et quand non utilisé pendant une période étendue.
- N'utilisez pas où il y a risque que le caisson puisse venir en contact avec l'eau ou dans des emplacements excessivement humides, telle que proche des piscines, des baignoires ou dans des sous-sols très humides.
- En cas d'une panne de fonctionnement, n'essayez pas d'entretenir le produit vous-même. Veuillez contacter votre marchand autorisé.
- Avant d'établir les raccords à votre récepteur/processeur, assurez-vous que le caisson est débranché du mur et que votre récepteur audio/ vidéo ou votre processeur est dans la position "Off".

## Déballage des haut-parleurs

Déballer soigneusement vos haut-parleurs et garder tous les matériaux d'emballage pour un futur usage. Si les haut-parleurs ont été endommagés en transit, informez votre revendeur Quest immédiatement.

## Spécifications

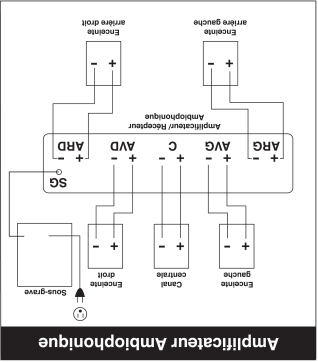

## Haut-Parleurs Avant

Haut-parleur d'aigus 19mm en polycarbonate hybride  
Quâtes haut-parleurs de 70mm en polycarbonate hybride  
Sensibilité de 90dB  
Impédance de 8 ohm  
Blindage magnétique  
Dimensions (HxLxP): 104 x 25,4 x 25,4cm

## Haut-Parleurs Arrière

Haut-parleur d'aigus 19mm en polycarbonate hybride  
Deux haut-parleurs de 70mm en polycarbonate hybride  
Sensibilité de 90dB  
Impédance de 8 ohm  
Blindage magnétique  
Dimensions (HxLxP): 104 x 25,4 x 25,4cm

## Haut Parleur Central

Haut-parleur d'aigus 19mm en polycarbonate hybride  
Quâtes haut-parleurs de 70mm en polycarbonate hybride  
Sensibilité de 90dB  
Impédance de 8 ohm  
Blindage magnétique  
Dimensions (HxLxP): 9 x 44 x 13,5cm

## Sous-Grave


Haut parleur sous-grave 254 mm  
Amplificateur de 120 watt  
Dimensions (HxLxP): 38 x 21,5 x 41,3cm

## Entretien

Employez simplement un tissu humide pour retirer la poussière. Évitez toute utilisation de produits chimiques ou de polissage sur le caisson et la grille.

## Garantie

Vos haut-parleurs Quest sont couverts par une garantie de 5-ans sur les pièces et la main d'oeuvre et les sous-graves de Quest sont couverts par une garantie de 1-an sur les pièces et la main d'oeuvre. Si vos haut-parleurs ont besoin de service, pendant ou après la période de garantie, s'il vous plaît apporter vos haut-parleurs dans leur emballage originale à votre concessionnaire Quest ou contactez nous aux coordonnées ci-dessous.

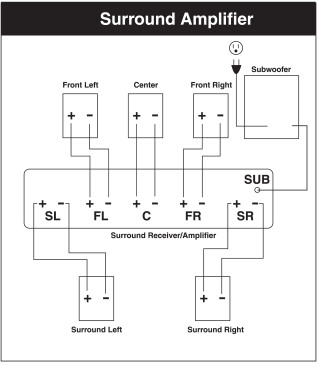

## Specifications

### Front Speakers

3/4" Polycarbonate Dome tweeter  
Four 2.75" Polycarbonate Hybrid woofers  
90dB Sensitivity  
8 ohm Nominal Impedance  
Video shielding  
Dimensions (HWD): 41" x 10" x 10"

### Rear Speakers

3/4" Polycarbonate Dome tweeter  
Two 2.75" Polycarbonate Hybrid woofers  
90dB Sensitivity  
8 ohm Nominal Impedance  
Video shielding  
Dimensions (HWD): 41" x 10" x 10"

### Center Channel

3/4" Polycarbonate Dome tweeter  
Four 2.75" Polycarbonate Hybrid woofers  
90dB Sensitivity  
8 ohm Nominal Impedance  
Video shielding  
Dimensions (HWD): 3 1/2" x 17 5/8" x 5 1/4"

### Subwoofer

10" Side Firing Woofer  
120 watt Amplifier  
Dimensions (HWD): 15" x 8 1/2" x 16 1/4"

# Quest

21000 TransCanada  
Baie D'Urfe, QC, Canada • H9X 4B7  
Tel.: (514) 457-2555 • Fax: (514) 457-5507  
www.Questhifi.com  
©2005 Jam Industries Ltd.

## Safety Instructions

- We recommend that the subwoofer be unplugged from the wall during lightning storms, and when not used for an extended period of time.
- Do not use wherever there is a risk that the subwoofer may come into contact with water or excessive moisture such as near pools, bathtubs and wet basements.
- In the event of a malfunction, do not attempt to service the product yourself. Please contact your Quest dealer.
- Before making connections to your receiver/processor, please make sure the subwoofer is unplugged from the wall and that your audio/video receiver or surround processor is in the off position.

## Unpacking the loudspeakers

Carefully unpack the loudspeakers and retain the carton and packing materials for future use. If the speakers have been damaged in transit, please inform your dealer immediately.

## Wiring the speakers


Note: Please turn off your system prior to making any connections.

Connect the positive lead of the speaker wire (indicated with a "+" or other marking) to the Red (or positive) speaker terminal. Connect the other speaker wire lead to the Black (or negative) speaker terminal.

Connect the opposite end of the speaker wire to your amplifier making sure that the polarity is preserved ("+" to "+" or Red to Red, and "-" to "-" or Black to Black — see diagram). Connect the RCA wire from your subwoofer to the subwoofer output on your receiver.

## Speaker Assembly

Use the supplied screws to attach the base to the pre-drilled holes on the bottom of the speaker.

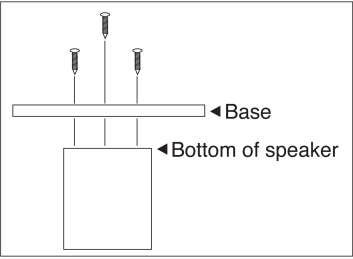

## Listening Test

Once you have connected your speakers, turn on your system and begin playback of material you are familiar with. Begin at low volume and increase to a comfortable listening level. The system should sound balanced with good imaging. If the imaging sounds distorted or confused, check to make sure that the speakers have been correctly wired with your amplifier/receiver.

## Maintenance

Simply use a damp cloth to clean, and avoid all use of chemical products and polishes on the cabinet and grill.

## Warranty

Your Quest loudspeakers are covered by a 5-year parts and labor warranty and the Quest Subwoofers are covered by a 1-year parts and labor warranty. Should your speakers require servicing, during or after the warranty period, please bring your loudspeakers in their original packaging to your nearest authorized Quest dealer, or contact us at the coordinates below.